

MITEX

Formater

Maksimal bredde er 720 mm mellom 2 snitt.

Lengde maks. 3000 mm.

Minste bredde 2 x platetykkelse.


Tykkelse 9 eller 12,5 mm.

Inndelingene består av V-innsnitt som kan utføres fra 2 sider samt i flere vinkler. Platene produseres etter ordre og er tenkt brukt som kanter, trappeoverganger og lignende. De knivskarpe kantene sikrer et raskt og bra resultat av den endelige malerbehandling.


Elementer

Mitexplater fremstilles av vanlige gipsplater.


Det finnes mange muligheter og svært få begrensninger. Vi produserer plater til bretteing på byggeplassen og ferdig brettede konstruksjonsløsninger.

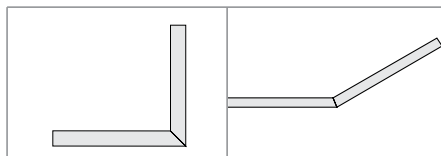

Komplekse konstruksjoner med foldinger i flere retninger. De oppfoldede elementene kan leveres med eller uten innlegg av stålprofiler.

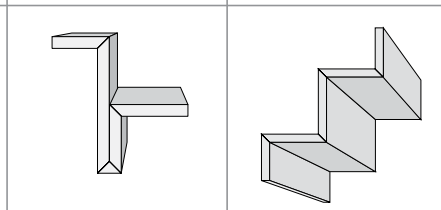

Enkle konstruksjoner som er skåret og limt, ferdig til montasje.

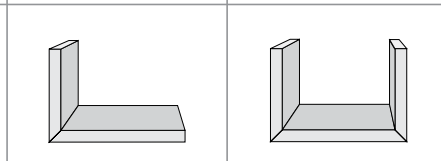

Formater


Mitexplater følger

gipsplatenes normale tykkelser 9 og 12,5 mm.

Den maksimale lengde for elementer til bretteing er 3000 mm og den

maksimale totalbredde er 1200 mm. De angitte mål angir mulige snittområder.

Den minst mulige oppbrett er 27,5 mm.

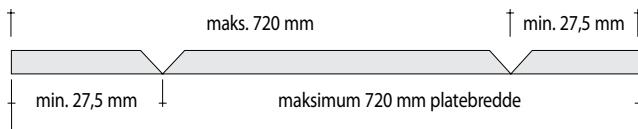

Vår hjemmeside blir kontinuerlig oppgradert mellom opptrykkene av dette heftet. Der kan kapitlene fra heftet lastes ned enkeltvis og det er komplette oversikter over stålprofiler, verktøy og tilbehør som er naturlig tilhørende i en gipsplatekonstruksjon.

Er du kun interessert i forhold som gjelder gipsplatemontering, så har vi et særtrykk av de viktigste områdene rundt selve montasjen.

Den kan lastes ned under brosjyrer på norgips.no.

Vårt produktsortiment er under kontinuerlig utvikling, så det er viktig å følge med på norgips.no